


DANCOR®

Desde

1946

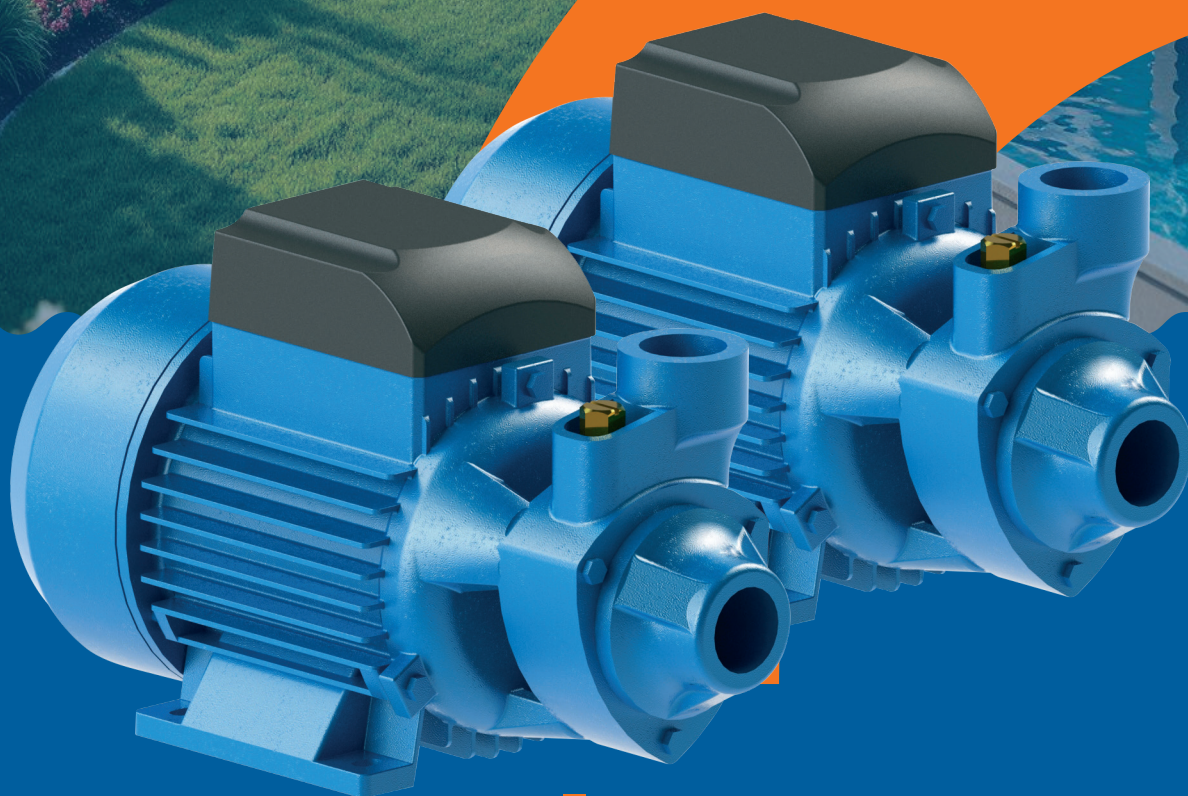

DP-60 | DP-80

Bombas Periféricas



Indicada para bombeamento de água limpa e isenta de sólidos em cisternas, rios, reservatórios, abastecimento de residências, pequenas indústrias e sistemas de irrigação.

Aplicação em sistemas que necessitam de maior altura de bombeamento (pressão).

Características Técnicas:

Rotor em bronze.

Motor Elétrico:

Motor de 2 polos, 3.500 rpm e 60 Hz.

Motor monofásico dupla tensão: 127/220V.

Grau de proteção IP44.

Protetor térmico contra sobrecarga.

Chave seletora de tensão.

Benefícios:

Construção compacta, facilitando a instalação em diferentes aplicações hidráulicas.

Proteção térmica contra sobrecarga, contribuindo para a segurança e vida útil do equipamento.

Chave seletora de tensão, proporcionando mais praticidade e versatilidade na instalação.

Facilidade de instalação e manutenção, proporcionando mais praticidade no dia a dia.

Assistência técnica disponível em todo o país.

Garantia de 18 meses.

Diferenciais:

- › Rotor em bronze, proporcionando maior resistência à corrosão.
- › Projeto periférico desenvolvido para aplicações que exigem maior pressão de bombeamento.
- › Chave seletora de tensão integrada, permitindo ajuste conforme a disponibilidade elétrica da instalação.

Compatibilidades e Aplicações Específicas:

Compatível com sistemas de bombeamento de água limpa e livre de sólidos, como em recalques residenciais, respeitando as condições de vazão, pressão (com sucção máxima de 8 mca), instalação em local seco, protegido e não explosivo, sendo estritamente incompatível com líquidos abrasivos, inflamáveis ou corrosivos.

Observações Técnicas:

A temperatura máxima do líquido bombeado é 60°C.

Normas e Certificações:

Instalação elétrica conforme a ABNT NBR 5410, executada por profissional qualificado, em atendimento à NR 10.


Aterramento do motor obrigatório.

Instalação de sistema de drenagem para prevenção de inundações, conforme a ABNT NBR 5626:2020.

Tabela de seleção

Modelo	Pot. (cv)	Sucção/Elevação (bsp)	AMT máx. (mca)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca) - Não estão incluídas as perdas por atrito														
				0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56
Monofásico	110V/ 220V			Vazão (m³/h)														
DP-60				0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56
DP-60	1/2	1"	44	2,3	1,9	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,3	0,1				
DP-80	1		60	2,9	2,6	2,4	2,1	1,9	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1

Curvas

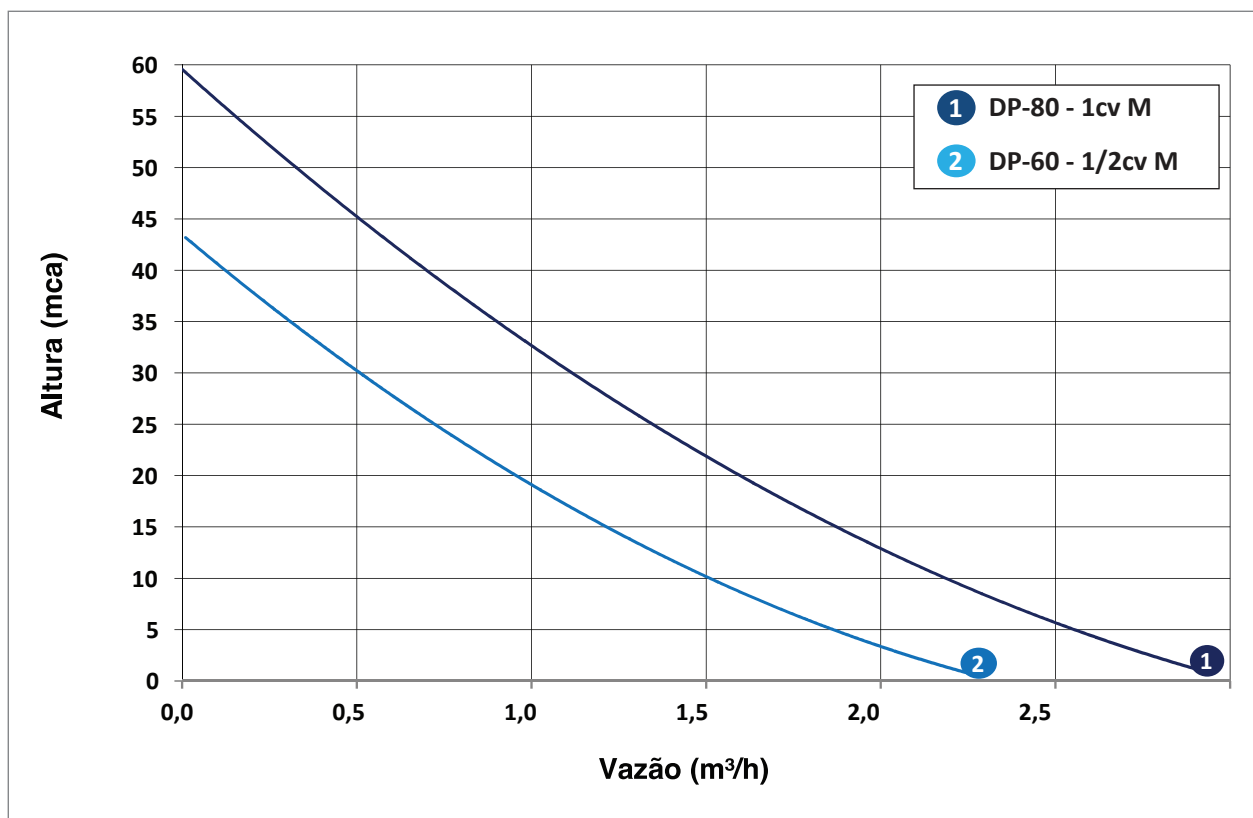



dancor.com.br   /bombasdancor

RJ (21) 3408-9264 | CE (85) 3260-6100
SC (47) 3370-1217