

SmarClor® 6 e 10 - Gerador de Cloro

Geração automática

de cloro

Bivolt

Controle remoto

via aplicativo



O Gerador de Cloro **SmartClor®** Dancor combina tecnologia inteligente com máxima eficiência. Opera com baixo teor de sal, regula automaticamente a concentração e oferece 4 níveis de produção. Conta com painel de LED, funções de auto-limpeza, autodiagnóstico e sistema de proteção contra sobrecarga, baixa vazão e alta temperatura.

Com placas de titânio super resistentes, o SmartClor® entrega durabilidade, economia de energia e praticidade desde a instalação.



Características

- » Alimentação: 127/220V
- » Controle remoto via aplicativo
- » Limpeza automática das placas geradoras
- » Geração de cloro ajustável
- » Alarme de sal baixo
- » Proteção contra falta de fluxo
- » Armazenagem do modo de trabalho
- » Alarme visual e sonoro

Conectividade Wi-Fi

Controle tudo pelo app Tuya Smart, disponível na Play Store e Apple Store. Basta ativar o Wi-Fi, Bluetooth e localização no celular, ligar o SmartClor® e conectar o dispositivo pelo aplicativo.

DIMENSIONAIS (mm)

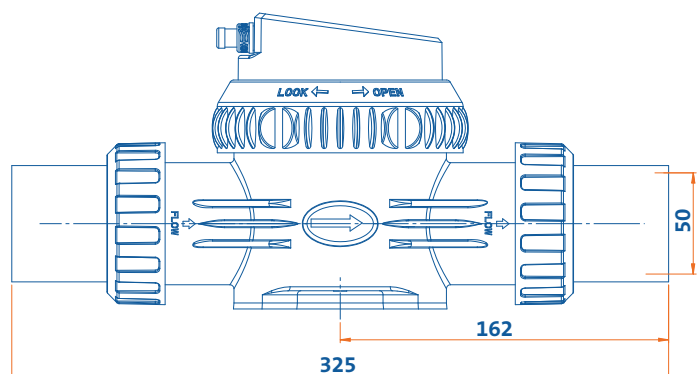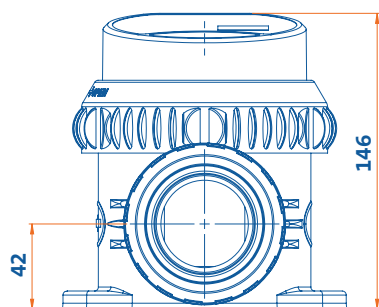

Tipo de sal

Quanto maior a pureza do sal, melhor será o desempenho e a vida útil do gerador de cloro **SmartClor®** Dancor. A pureza do cloreto de sódio (NaCl) deve ser de pelo menos 99,4%

FICHA TÉCNICA

MODELO		SmartClor® 06	SmartClor® 10
Geração de cloro		6 g/h	10 g/h
Volume da piscina	06 Horas	15.000L	24.000L
	10 Horas	24.000L	40.000L
	12 Horas	29.000L	48.000L
Potencia elétrica		36 W	60 W
Corrente máx.		1,5 A	2,0 A
Tensão de alimentação		127/220 VAC	
Tensão das placas		24 VDC	
Vazão mínima		2,5 m³/h	
Pressão máx.		25 mca	
Temperatura da água		10 ~ 45°C	
Temperatura ambiente		40°C	
Instalação		Local coberto	
Nível de sal		1000 ~ 3500 ppm	
Tipo de sal		NaCl 99,4%	
Grau de proteção		IP-X4	
Diâmetro da tubulação		50 mm	
Placas fixas		2	4
Placas móveis		4	6
Peso líquido		1,35	1,45
Peso bruto		1,57 Kg	1,61 Kg
App wi-fi		Tuya smart	